

INSTALLATION GUIDE

ITA-ENG



DUCATI PANIGALE V2
2021-2022

Cod e : D22009400INC
D22009400TNC



Lista componenti P a c k i n g l i s t

D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system




Lista componenti P a c k i n g l i s t

D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system

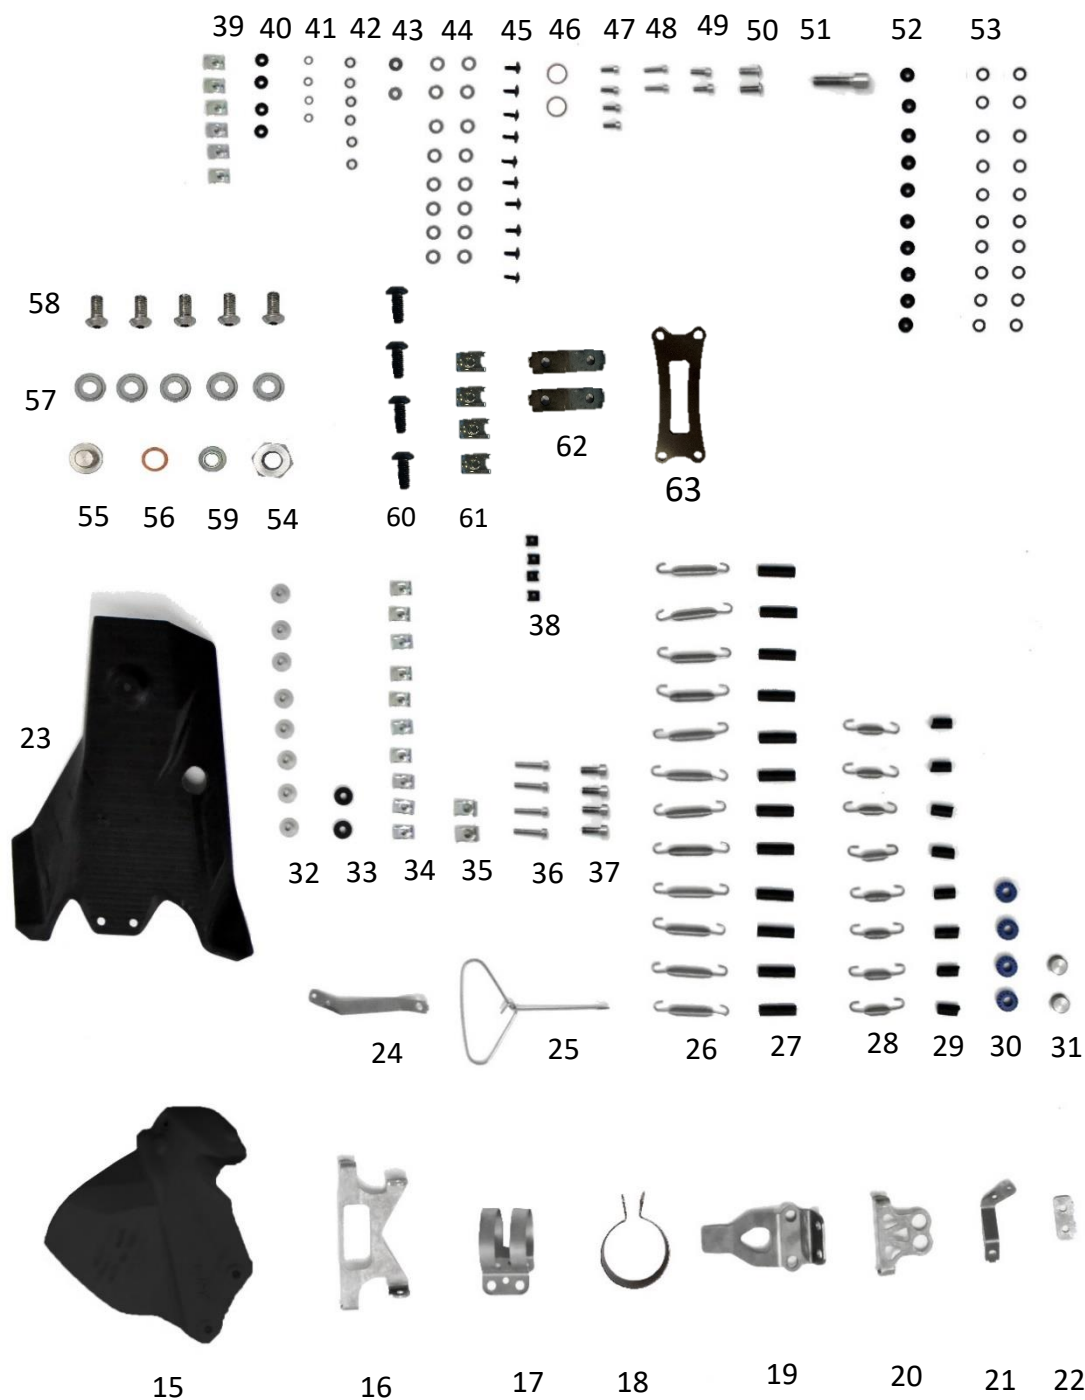

Lista componenti P a c k i n g l i s t

D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system

PART N°	QTA'	DESCRIZIONE	CODICE
1	1	SILENZIATORE DX / RIGHT SILENCER	D21209441INC/D21209441TNC
2	1	SILENZIATORE SX / LEFT SILENCER	D21209442INC/D21209442TNC
3	1	COLLETTORE VERTICALE / VERTICAL MANIFOLD	D21209414I/D21209414T
4	1	CORPO FINALE DX / RIGHT END SECTION	D21209431I/D21209431T
5	1	CURVA ORIZZONTALE / HORIZONTAL CURVE	D22009413I/D22009413T
6	1	CORPO FINALE SX / LEFT END SECTION	D21209432I/D21209432T
7	1	FORCELLA INGRESSO / ENTRY FORK	D21209421I/D21209421T
8	1	ATTACCO TESTA ORIZZONTALE / HORIZONTAL HEAD ATTACHMENT	D22009411I/D22009411T
9	1	ATTACCO TESTA VERTICALE / VERTICAL HEAD ATTACHMENT	D21209412I/D21209412T
10	1	PRESILENZIATORE SX / LEFT PRE-SILENCER	D21209422I/D21209422T
11	1	PRESILENZIATORE DX / RIGHT PRE-SILENCER	D21209423I/D21209423T
12	1	PARACALORE DX / RIGHT HEAT SHIELD	TD962_05
13	1	PARACALORE SX / LEFT HEAT SHIELD	TD963
14	1	PARACALORE POSTERIORE / REAR HEAT SHIELD	TD964_05
15	1	PARAFANGO / MUDGUARD	TD1116
16	1	STAFFA POSTERIORE / REAR BRACKET	TD1093
17	1	FASCETTA SUPPORTO POST. / REAR SUPPORT CLAMP	TD976/ TD976T
18	1	FASCETTA SUPP. PRESIL. / PRE-SILENCER SUPPORT CLAMP	TD1158
19	1	STAFFA SUPP. CURVA VERT / VERTICAL CURVE SUPPORT BRACKET	TD1097/TD1097T
20	1	STAFFA ANTERIORE / FRONT BRACKET	TD1094
21	1	STAFFA SUPP PARACALORE DX / RIGHT HEAT SHIELD SUPPORT BRACKET	TD1092
22	1	PIASTRINO X CLIPS FILETTATE / PLATE FOR THREADED CLIPS	TD1102
23	1	PARASERBATOIO / TANK GUARD	TD1117
24	1	STAFFA SUPP PARACALORE SX / LEFT HEAT SHIELD SUPPORT BRACKET	TD1091
25	1	TIRAMOLLE / SPRING HOOK	TER343
26	12	MOLLE LUNGHE / LONG SPRINGS	MOLLA
27	12	GOMMINI LUNGHI / LONG SEALS	C1482/002
28	8	MOLLE CORTE / SHORT SPRINGS	MOLLA LG56
29	8	GOMMINI CORTI / SHORT SEALS	C1482/002C
30	4	SILENT BLOCK / SILENT BLOCK	76410241A
31	2	TAPPI Sonda / PROBE CAPS	TER123A
32	8	DISTANZIALE / SPACER	71614141A
33	2	SILENT BLOCK NERO / BLACK SILENT BLOCK	03921
34	10	CLIPS FILETTATE M5 / M5 THREADED CLIPS	RPI0135
35	2	CLIPS FILETTATE M8 / M8 THREADED CLIPS	0501102005
36	4	VITE TCEI INOX M6x30 / M6x30 STAINLESS TCEI SCREWS	5931/I M6x30

Lista componenti P a c k i n g l i s t

D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system

PART N°	QTA'	DESCRIZIONE	CODICE
37	4	VITE TCEI INOX M8x20 / M8x20 STAINLESS TCEI SCREWS	5931/I M8x20
38	4	FISSAGGIO RAPIDO M5 / M5 RAPID FASTENING	85040471A
39	6	CLIPS FILETTATA M6 / M6 THREADED CLIPS	RPI0136
40	4	DISTANZIALE BASSO / LOW SPACER	71614071A
41	4	RONDELLA 5x10 / 5x10 WASHER	6592/I M5
42	6	RONDELLA 6x12 / 6x12 WASHER	6592/I M6
43	2	RONDELLE 5x15 / 5x15 WASHER	6593/I M5
44	16	RONDELLE 8x16 / 8x16 WASHER	6592 M8
45	10	VITE TBEI TESTA LARGA NERA M5x14 / M5x14 BLACK WIDE HEAD TBEI SCREW	77210882B
46	2	RONDELLA RAME / COPPER WASHER	04601822
47	4	VITI TCEI M5x14 / M5x14 TCEI SCREWS	5931/I M5x14
48	2	VITI TCEI M5x20 / M5x20 TCEI SCREWS	5931/I M5x20
49	2	VITI TCEI M6x16 / M6x16 TCEI SCREWS	5931/I M6x16
50	2	VITI TBEI INOX M8x20 / M8x20 STAINLESS TBEI SCREWS	7380/I M8x20
51	1	VITI TCEI INOX M8x25 / M8x25 STAINLESS TBEI SCREWS	5931/I M8x35
52	10	DISTANZIALE NERO / BLACK SPACER	71611461AB
53	20	ROSETTA ARAMIDICA / ARAMID WASHER	85210721B
54	1	RIDUTTORE DA M18 A M12	TER281
55	1	TAPPO Sonda LAMBDA M12x1.25	TER380
56	1	RONDELLA RAME 12x16x1,5	046012
57	5	DISTANZIALE PARASERBATOIO ANODIZZATO	TD803A
58	5	VITI TBEIM8x16	7380/I M8x16
59	1	DADO AUTOBLOCCANTE M8	7042/I M8
60	4	VITE TBEI INOX M4x10	73807I M4x10 B
61	4	CLIPS FILETTATA RPI4402 D.4	RPI4402
62	2	PONTICELLO UNIONE PARACALORE	TD1183
63	1	PIASTRINO FISSAGGIO PARACALORE SERRBATOIO	TD1189



ISTRUZIONI di INSTALLAZIONE ITA

La ringraziamo per aver scelto di acquistare questo **impianto Termignoni**.

La preghiamo di leggere completamente questa guida all'installazione prima di utilizzare l'impianto di scarico Termignoni.

Termignoni investe molto sulla soddisfazione dei suoi clienti, per questo si riserva di consigliare alcune procedure preliminari al montaggio dell'impianto di scarico.

L'impianto Termignoni così come viene fornito non è modificabile in nessuna sua parte.

Ogni modifica attuata dall'utente compresa l'impropria manutenzione, compromette la conformità dello scarico a norma di legge e la relativa garanzia fornita.

Le consigliamo di farsi installare questo prodotto da professionisti esperti nel montaggio e nell'utilizzo di impianti di scarico per motocicli.

Il montaggio deve essere eseguito osservando le istruzioni riportate in questo manuale.

Termignoni S.p.A. declina ogni responsabilità, riguardante lesioni personali o danni, derivanti dal montaggio errato dell'impianto di scarico.

La **garanzia Termignoni** non copre danni arrecati al sistema di scarico mediante montaggio, utilizzo o manutenzione impropri. Se ha dei dubbi riguardo le corrette operazioni di montaggio del suo impianto, può contattare il rivenditore locale Termignoni, oppure visitare il nostro sito ufficiale: www.termignoni.com.

Le ricordiamo che le informazioni fornite riguardanti lo smontaggio dell'impianto di serie sono puramente informative, e che a tal proposito le consigliamo di fare comunque riferimento alle istruzioni fornite dal produttore del veicolo.

Nel caso in cui il suo impianto di scarico riportasse la dicitura **FOR RACE USE ONLY** sul silenziatore, significa che l'impianto non è omologato per l'utilizzo sulle strade aperte al traffico e pertanto violerebbe le norme del codice stradale.

La informiamo infine che **Termignoni S.p.A.** si riserva di apportare modifiche alle caratteristiche del prodotto, al fine di migliorarne le prestazioni.

N.B. Si ricorda che il portatarga e le pedane passeggero di serie non sono montabili con lo scarico completo Termignoni codice D170.

Vi sarà la possibilità di acquistare aftermarket presso i nostri rivenditori lo speciale portatarga dedicato con frecce incluse (non omologato), le pedane passeggero ed in nottolino dedicato all'apertura della sella posteriore, compatibili con il sistema completo Termignoni.

INSTALLATION INSTRUCTION ENG

Thank you for choosing this **Termignoni product**.

Please read this installation guide fully before using the Termignoni exhaust system.

Termignoni invests heavily in order to satisfy its customers and therefore recommends that users follow a few preliminary steps when assembling the exhaust.

The Termignoni exhaust as supplied cannot be modified in any way.

Any modification made by the user, including any improper maintenance, compromises the legal compliance of the exhaust as well as the relevant warranty provided.

We recommend that our products are installed by professionals experienced in the installation and use of exhaust systems for motorcycles.

Installation should be carried out in accordance with the instructions provided in this manual.

Termignoni S.p.A. declines all responsibility for any personal injury or damage resulting from incorrect installation of the exhaust system.

The Termignoni warranty does not cover damage to the exhaust system resulting from improper assembly, use or maintenance.

If in doubt about the correct assembly of your system, contact your local Termignoni dealer, or visit our official website: www.termignoni.com

We remind you that the information provided regarding disassembly of the original exhaust is purely informative, and so we recommend that you refer to the instructions provided by the vehicle manufacturer.

If your exhaust system has the written **FOR RACE USE ONLY** on the silencer means that the exhaust system cannot be used on public streets.

We inform you that **Termignoni S.p.A.** might change some technical specifications of the product, in order to improve its performance.

NOTE: We remind you that the original plate holder and passenger foot pegs cannot be mounted with the full Termignoni exhaust system, code D170.

Our dedicated (non-homologated) plate holder with turn signals, passenger foot pegs, and a latch to open posterior seat, all compatible with the full Termignoni system, can be bought aftermarket from our dealers.

Scheda di montaggio Installation instructions

Smontaggio Impianto Originale – Disassembly of the original silencer

D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA Svitare le viti e rimuovere le plastiche superiori nere e le carene destra e sinistra



ENG Undo the screws and remove the upper black plastic covers and the right and left fairings




ITA Rimuovere la fascetta innesto svitando la vite.
ENG Remove the junction clamp by undoing the screw.



ITA Rimuovere il motorino della valvola svitando le 4 viti di supporto
ENG Remove the valve motor by undoing the 4 support screws



ITA Scollegare il connettore della ventola;
ENG Disconnect the fan connector

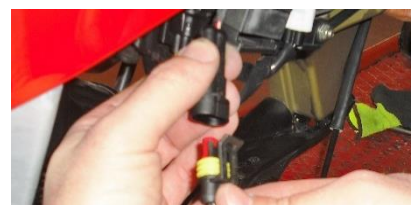

ITA Scollegare il connettore del motorino valvola
ENG Disconnect the valve motor connector

Scheda di montaggio

Installation instructions

Smontaggio Impianto Originale – Disassembly of the original silencer

D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA Rimuovere la vite supporto carter inferiore in plastica
ENG Remove the lower plastic cover support



ITA Svitare i dadi della staffa anteriore supporto silenziatore destro e sinistro
ENG Unfasten the nuts on the right and left silencer support front bracket



ITA Svitare le viti delle staffe supporto silenziatore destro
ENG Undo the screws on the right silencer support bracket



ITA Svitare le viti delle staffe supporto silenziatore sinistro
ENG Undo the screws on the left silencer support bracket



ITA Rimuovere i silenziatori originali
ENG Remove the original silencers

Scheda di montaggio

Installation instructions

Smontaggio Impianto Originale – Disassembly of the original silencer


D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA Rimuovere staffa anteriore supporto silenziatore
ENG Remove the silencer support front bracket

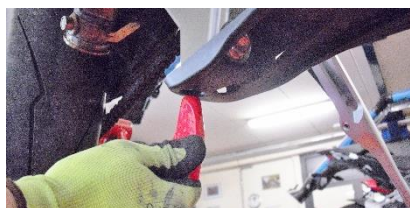

ITA Fissare carter inferiore con la vite di serie
ENG Fasten the lower cover with the standard screw



ITA scollegare vaschetta di recupero e rimuovere anche il suo supporto
ENG Unfasten the recovery tray and remove the support



ITA Rimuovere attacco testa anteriore svitando i dadi di fissaggio e conservandoli per il montaggio del kit Termignoni.
ENG Remove the front head attachment, unscrewing the fastening nuts and keeping them aside for assembly of the Termignoni kit.



ITA Svitare sonda lambda
ENG Unfasten the lambda probe



ITA Sganciare la molla aiutandovi con il tira molla in dotazione e rimuovere il corpo centrale

ENG Unhook the spring using the spring hook provided and remove the central body

Scheda di montaggio

Installation instructions

Smontaggio Impianto Originale – Disassembly of the original silencer

D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA Allentare fascetta di innesto e rimuovere collettore orizzontale
ENG Loosen the junction clamp and remove the horizontal manifold



ITA Rimuovere sella
ENG Remove the seat



ITA Svitare le viti di fissaggio delle plastiche nere copri telaio e rimuoverle
ENG Undo the screws on the black plastic frame covers and remove them



ITA Svitare le viti fissaggio codino al motore e sollevarlo tenendolo separato da quest'ultimo posizionando uno spessore
ENG Undo the screws fastening the tailpiece to the engine and lift the tail, keeping it separate from the engine by inserting a spacer



ITA Svitare sonda lambda
ENG Unfasten the lambda probe

Scheda di montaggio


Installation instructions

Smontaggio Impianto Originale – Disassembly of the original silencer

D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system

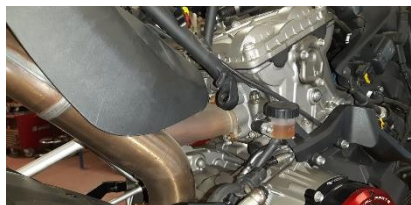

ITA Svitare dadi testa e rimuovere collettore verticale

ENG Undo the head nuts and remove the vertical manifold



ITA Rimuovere il paracalore posteriore svitando le viti di fissaggio

ENG Remove the rear head shield by undoing the screws



ITA Rimuovere pedana passeggero

ENG Remove the passenger footpeg



ITA Rimuovere i paracalori attacco testa anteriore e tenerli per il montaggio del kit Termignoni

ENG Remove the front head attachment heat shields and keep them for assembly of the Termignoni kit



ITA Rimuovere sedile passeggero

ENG Remove the passenger seat

Scheda di montaggio

Installation instructions

Smontaggio Impianto Originale – Disassembly of the original silencer

D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA Svitare le viti supporto porta targa
ENG Undo the plate holder support screws



ITA Scollegare connettori e rimuovere porta targa
ENG Disconnect the connectors and remove the plate holder



ITA Svitare viti e rimuovere i paratacchi destro e sinistro
ENG Undo the screws and remove the right and left heel guards



ITA Svitare viti di supporto e rimuovere la ventola
ENG Undo the support screws and remove the fan



ITA Svitare viti e rimuovere parafango posteriore, conservare le viti per il montaggio del parafango Termignoni
ENG Undo the screws and remove the rear mudguard, keep the screws for assembly of the Termignoni mudguard



Scheda di montaggio Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit


D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system

ITA Preparare tutte le molle (Rif. 26-28) con i loro gommini (Rif 27-29)

ENG Prepare all the screws (Ref. 26-28) with their rubber seals (Ref. 27-29)

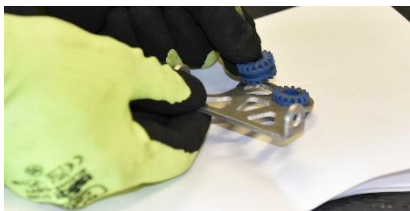


ITA Inserire i gommini (Rif 30) nella staffa (Rif 20) ed i distanziali (Rif 32)

ENG Insert the rubber seals (Ref. 30) on the bracket and the spacers (Ref. 32)




ITA Posizionare la staffa (Rif 20) sul alloggiamento anteriore del motore e fissare con le viti e rondelle in dotazione (Rif 37-44)

ENG Position the bracket (Ref. 20) on the front engine housing and fasten it with the screws and washers provided (Ref. 37-44)

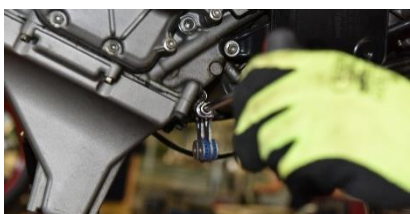

ITA Dopo aver inserito le clips filettate (Rif 34) sulla staffa (Rif 16) posizionarla sull' alloggiamento posteriore del motore e fissare con le viti e rondelle in dotazione (Rif 37-44)

ENG After inserting the threaded clips (Rif 34) on the bracket (Ref. 16) place it on the rear engine housing and fasten it with the screws and washers provided (Ref. 37-44)

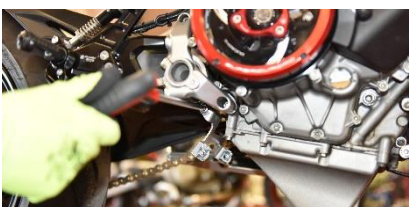

Scheda di montaggio

Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA Alloggiare le clips (Rif 61) nelle sedi delle staffe (Rif 62) , posizionarle a lato del paraserbatoio (Rif 23) e fissarle con le viti in dotazione (Rif 60). Posizionare il piastrino (Rif 63) sotto il paraserbatoio fissandolo con le viti in dotazione (Rif 58).

ENG Position the clips (Ref. 61) on the brackets (Ref. 62) . Position the brackets on the side of the tank guard provided (ref.23) and fasten them with the screws (Ref. 60). Position the bracket (Ref 63) under the the tank guard provided and fasten it with the screws (Ref 58).




ITA Posizionare il paraserbatoio (Rif 23) in dotazione e fissare al telaio con le viti (Rif 58) e i distanziali (Rif 57)

ENG Position the tank guard provided (Ref. 23) and fasten it to the frame with the screws (Rif 58) and the spacers (Rif 57)



ITA Fissare il paraserbatoio al telaio come in foto mediante l'utilizzo di viti (Rif 58) Rondelle e dado (Rif 59) in dotazione

ENG fasten it to the frame with the screws (Rif 58) washers and nut (Rif 59)

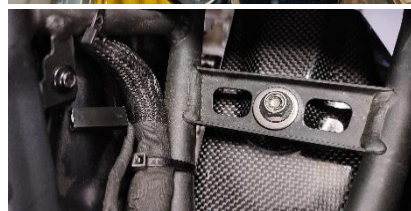

ITA Posizionare il parafango posteriore (Rif 15) in dotazione e fissare al telaio con le viti nere (Rif 45), distanziali e guarnizioni (Rif 52-44)

ENG Position the rear mudguard provided (Ref. 15) and fasten it to the frame with the black screws (RIF 45), spacers and gaskets (Rif 52-44)



ITA Inserire i silent block neri (Rif 33) sulla staffa (Rif 19) e posizionare i distanziali bassi neri (Rif 40)

ENG Fasten the black silent blocks (Ref. 33) to the bracket (Ref. 19) and position the black low spacers (Ref. 40)



Scheda di montaggio

Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit


D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA Inserire la staffa (Rif 19) nell'alloggiamento del telaio e fissare con le viti originali
ENG Insert the bracket (Ref. 19) into the frame housing and fasten using the original screws

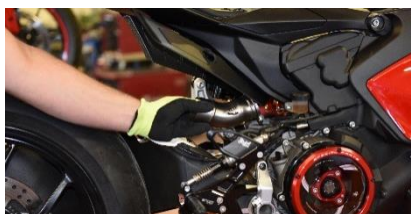

ITA Posizionare l'attacco testa verticale (Rif 9) e fissare al motore utilizzando i dadi originali senza serrare

ENG Position the vertical head attachment (Ref. 9) and fasten it to the engine using the original nuts but without tightening them



ITA inserire il collettore verticale (Rif 3) ed agganciare le due molle lunghe in dotazione (Rif 26)

ENG Insert the vertical manifold (Ref. 3) and attach the two long springs provided (Ref. 26)



Scheda di montaggio

Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit


D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA Alloggiare le clips filettate (Rif 35) nelle sedi della staffa
ENG Insert the threaded clips (Ref. 35) into the bracket housing

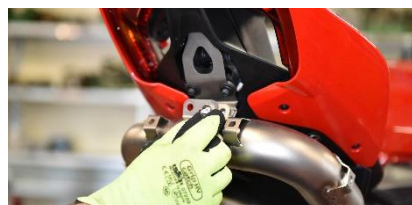

ITA posizionare la fascetta (Rif 17) e fissare alla staffa utilizzando le viti (Rif. 50) e rondelle (Rif 44)



ENG Position the clamp (Ref. 17) and fasten it to the bracket using the screws (Ref. 50) e washers (Ref. 44)



ITA Inserire la forcella (Rif 7) sul collettore verticale e agganciare le due molle lunghe
ENG Insert the fork (Ref. 7) onto the vertical manifold and fasten the two long springs



Scheda di montaggio

Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

D22009400INC
D22009400TNC


DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA Inserire i silent-block (Rif 30) sulle staffe dei silenziatori DX ed SX e poi posizionare i distanziali (Rif 32)

ENG Fasten the silent blocks (Ref. 30) to the right and left silencer brackets and then position the spacers (Ref. 32)

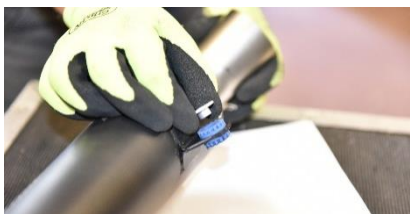

ITA Posizionare il silenziatore SX (Rif 10) sulla forcella e fissare al telaio con vite (Rif 37) e rondella (Rif 44)

ENG Position the left silencer (Ref. 10) on the fork and fasten it to the frame using the screw (Ref. 37) and washer (Ref. 44)



ITA agganciare le due molle corte (Rif 28) al silenziatore

ENG Fasten the two short springs (Ref. 28) to the silencer



ITA Posizionare la fascetta (Rif 18)

ENG Position the clamp (Ref. 18)



ITA inserire il silenziatore DX (Rif11) e fissare al telaio con vite (Rif 37) e rondella (Rif 44)

ENG Insert the right silencer (Ref. 11) and fasten it to the frame with the screw (Ref. 37) and washer (Ref. 44)

Scheda di montaggio

Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA Posizionare le clips filettate (Rif 39) sulla staffetta (Rif 22)
ENG Position the threaded clips (Ref. 39) on the bracket (Ref. 22)



ITA fissare la fascetta (Rif18) alla staffa (Rif 20) mediante l'utilizzo delle viti e rondelle (Rif 51-42) e la staffetta (Rif 22) senza serrare
ENG Fasten the clamp (Ref. 18) to the bracket (Ref. 20) using the screws and washers (Ref. 51-42) and the small bracket (Ref. 22) without tightening them



ITA aggangiare la molla corta e la molla lunga
ENG Fasten the short and long spring



ITA Sull'attacco testa anteriore(8) posizionare le mollette filettate M5(34) sulle staffe supporto paracalore .
ENG On the front head pipe (1), place the clips M5 (34) on the heat shield support bracket



ITA Montare paracalore di serie sull'attacco testa anteriore e serrare con viti originali
ENG Mount the original heat shield on the front head pipe and tighten with the screws originals



ITA Inserire l'attacco testa orizzontale (Rif 8) sul collettore orizzontale (Rif 5)
ENG Fasten the horizontal head attachment (Ref. 8) to the horizontal manifold (Ref. 5)

Scheda di montaggio

Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA Avvitare la riduzione per sonda lambda con la sua guarnizione in rame (Rif 54 -46))

ENG screw the reduction for lambda with copper washer (rif 54-46)



ITA Avvitare e serrare la sonda lambda

ENG Screw and tighten the lambda probe



ITA Inserire il collettore orizzontale + attacco testa orizzontale sul corpo centrale posizionandolo sui prigionieri della testa motore

ENG Insert the horizontal manifold + horizontal head attachment onto the central body, positioning it on the engine head studs



ITA Agganciare la molla lunga e la molla corta

ENG hook the long spring and the short spring



ITA Fissare al motore utilizzando i dadi originali senza serrare

ENG Affix it to the engine using the original nuts but without tightening



Scheda di montaggio

Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system




ITA Agganciare le molle lunghe sulla forcella

ENG Fasten the long springs to the fork





ITA Inserire il corpo finale DX (Rif 4) ed agganciare le 2 molle lunghe

ENG Fasten the right end section (Ref. 4) and attach the two long springs

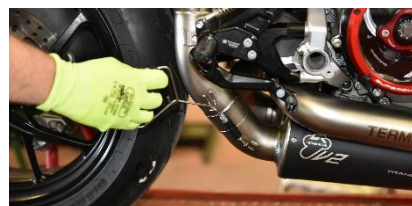

ITA Inserire il corpo finale SX (Rif 6) ed agganciare le molle lunghe

ENG Fasten the left end section (Ref. 6) and attach the long springs

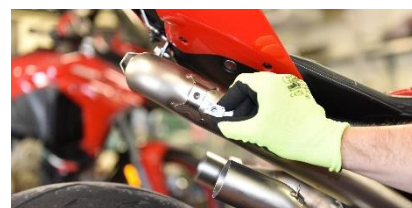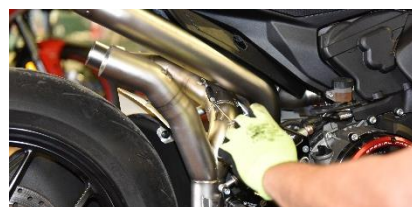

ITA Posizionare le clips filettate (Rif 39) nelle staffe del collettore verticale

ENG Position the threaded clips (Ref. 39) on the vertical manifold brackets

Scheda di montaggio


Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system

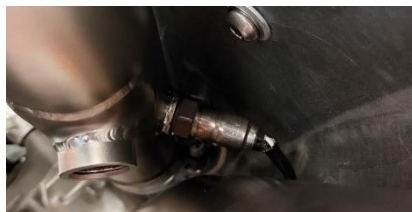


ITA avvitare la sonda lambda originale nel fissaggio superiore
ENG Screw the original lambda probe into the upper fixing



ITA avvitare il tappo sonda e la guarnizione (Rif 55-46)
ENG Screw the probe cap and the gasket (Rif 55-46)



ITA Inserire il silenziatore Sx (Rif 2)
ENG Insert the left silencer (Ref. 2)

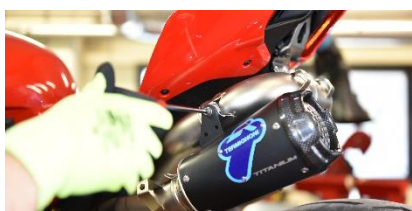

ITA Fissare il silenziatore con la vite (Rif 47) e rondella (Rif 42)
ENG Fasten the silencer with the screw (Ref. 47) and washer (Ref. 42)



ITA Ripetere l'operazione per il silenziatore DX (Rif 1)
ENG Repeat the operation for the right silencer (Ref. 1)



ITA Serrare poi tutto facendo riferimento alla tabella con le coppie di serraggio riportata a pag. 25
ENG Tighten everything, referring to the tightening torque table on page 25

Scheda di montaggio

Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system




ITA Inserire le clips filettate (Rif 38) sulla staffa (Rif 24)
ENG Fasten the threaded clips (Ref. 38) to the bracket (Ref. 24)



ITA Fissare la staffa (Rif 24) in posizione sul silenziatore SX come in figura usando le viti (Rif 47) e le rondelle (Rif 41)



ENG Fix the bracket in position (Ref. 24) on the left silencer as per the diagram, using the screws (Ref. 47) and washers (Ref. 41)

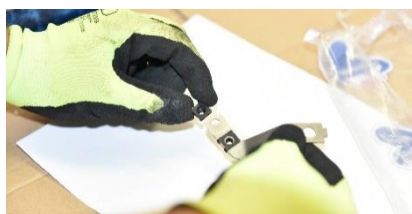

ITA Inserire le clips filettate (Rif 38) sulla staffa (Rif 21)

ENG Fasten the threaded clips (Ref. 38) to the bracket (Ref. 24)



ITA Fissare la staffa (Rif 21) in posizione sul silenziatore DX come in figura usando le viti (Rif 47) e le rondelle (Rif 41)



ENG Fix the bracket in position (Ref. 21) on the right silencer as per the diagram, using the screws (Ref. 47) and washers (Ref. 41)



ITA Inserire le clips filettate (Rif 34) sulle staffe appena montate
ENG Fasten the threaded clips (Ref. 34) to the mounted brackets

Scheda di montaggio

Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA Inserire le clips filettate (Rif 34) sul collettore verticale
ENG Fasten the threaded clips (Ref. 34) to the vertical manifold



ITA Posizionare il paracalore (Rif 14) e fissare con le viti nere (Rif 45) i distanziali e le guarnizioni aramidiche (Rif 52-53)



ENG Position the heat shield (Ref. 14) and fasten it using the black screws (Ref. 45), spacers and aramid gaskets (Rif 52-53)



ITA Inserire le clips filettate (Rif 34) sulle staffe silenziatore e corpo finale
ENG Fasten the threaded clips (Ref. 34) to the silencer brackets and end section



ITA Posizionare i distanziali neri (Rif52) con le loro guarnizioni aramidiche (Rif 53)all'interno del paracalore (Rif12) in corrispondenza dei fori
ENG Position the black spacers (Ref. 52) with their aramid seals (Ref. 53) inside the heat shield (Ref. 12) in line with the holes

Scheda di montaggio

Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

D22009400INC
D22009400TNC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA Posizionare il paracalore DX (Rif 12) e fissare con le viti nere (Rif 45).

Fissare il paraserbatoio con il paracalore DX utilizzando le viti nere (Rif 60).

ENG Position the right heat shield (Ref. 12) and fasten it with the black screws (Ref. 45). Fasten the tank guard provided and the right heat shield with the black screws (Ref 60).



ITA Posizionare il paracalore SX (Rif 13) e fissare con le viti nere (Rif 45)

ENG Position the left heat shield (Ref. 13) and fasten it with the black screws (Ref. 45)



ITA Rimontare la moto

ENG Reassemble the bike



Coppie di serraggio

Tightening torques

Montaggio Impianto Termignoni – Assembly of the Termignoni silencer

ATTENZIONE

ITA La tabella sottostante è da considerare per tutti i serraggi indicati su queste istruzioni che fanno riferimento all'impianto di scarico Termignoni (a meno che non sia indicata una coppia di serraggio diversa nel passaggio specifico). Per quando riguarda i serraggi che si riferiscono alle viti presenti sul veicolo fare riferimento al manuale di uso e manutenzione dello stesso.

CAUTION

ENG The table below details all torque values reported in these instructions in reference to the Termignoni exhaust system (unless otherwise stated in a specific step). For torque values relating to screws on the vehicle, refer to the dedicated user and maintenance manual.

Diametro filetto / Thread diameter [mm]	Coppia di serraggio / Tightening torque [Nm]
M4x0,7	3
M5x0,8	6
M6x1	10
M8x1,25	20
M10x1,50	39
Fascetta collare a bullone M6 / Hose clamp M6	10
Fascetta collare a bullone M8 / Hose clamp M8	24

TERMIGNONI



THE ITALIAN SOUND

www.termignoni.com

Share with us your exhaust on:

26

www.termignoni.com



REV-02