

INSTALLATION GUIDE

ITA-ENG



**DUCATI PANIGALE V2
2021-2022**

Cod e : D22109440INC



Lista componenti P a c k i n g l i s t

D22109440INC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



Lista componenti P a c k i n g l i s t

D22109440INC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



Lista componenti P a c k i n g l i s t

D22109440INC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system

PART N°	QTA'	DESCRIZIONE	CODICE
1	1	CURVA INGRESSO PRE-SIL SX / LEFT PRE-SIL ENTRY PIPE LINK	D22109441I
2	1	PRE-SIL DX / RIGHT PRE-SIL	D22109443I
3	1	PRE-SIL SX / LEFT PRE-SIL	D22109442I
4	1	SILENZIATORE FORCE / FORCE SILENCER	D22109444INC
5	5	MOLLE CORTE / SHORT SPRINGS	MOLLA LG56
6	5	TUBETTO IN SILICONE / SILICONE TUBE	C1482/002
7	1	MOLLA LUNGA / LONG SPRING	MOLLA
8	1	TUBETTO IN SILICONE CORTO / SHORT SILICONE TUBE	C1482/002C
9	1	VITE TCEI M8x30 / M8x30 TCEI SCREWS	5931/I M8X30
10	4	VITI TCEI M8x20 / M8x20 TCEI SCREWS	5931/I M8x20
11	1	RONDELLA GREMBIALINA 8x24 / 8x24 FLAT WASHER	6593/I M8x24
12	4	VITI TCEI M6x30 / M6x30 TCEI SCREWS	5931/I M6X30
13	4	ROSETTA ARAMIDICA / ARAMID WASHER	85210721B
14	2	VITI TBEI M5x14 NERA / BLACK M5x14 TBEI SCREWS	77210882B
15	2	DISTANZIALE CON COLLARINO NERO / SPACER WITH BLACK COLLAR	71611461AB
16	4	RONDELLE GREMBIALINE 8x16 / 8x16 FLAT WASHERS	6592/I M8x16
17	4	RONDELLA GREMBIALINA 6x12 / 6x12 FLAT WASHERS	6592/I M6
18	1	PIASTRINO DI FISSAGGIO MOLLETTE / CLIP FASTENING PLATE	TD1102
19	1	BOCCOLA SILENT-BLOCK TER012 / TER012 SILENT-BLOCK BUSHING	TER012
20	1	RONDELLA PER SILENT-BLOCK TER021 / TER021 SILENT-BLOCK WASHER	C1482/008
21	1	BOCCOLA SILENT-BLOCK TER008 / TER008 SILENT-BLOCK BUSHING	C1482/007
22	4	GOMMINO ANTI VIBRANTE / ANTI-VIBRATING SEAL	76410241A
23	8	DISTANZIALI CON COLLARINO / SPACERS WITH COLLAR	71614141A
24	4	CLIPS FILETTATE M6 / M6 THREADED CLIPS	RPI0136
25	2	CLIPS FILETTATE M5 / M5 THREADED CLIPS	RPI0135
26	1	MOLLETTE DI FISSAGGIO M8 / M8 FASTENING CLIPS	0501102005
27	1	PARACALORE IN CARBONIO / CARBON HEAT SHIELD	TD973
28	1	STAFFA POSTERIORE SUPPORTO PRE-SIL NERA / BLACK PRE-SIL REAR SUPPORT BRACKET	TD1093
29	1	FASCETTA SUPPORTO PRE-SIL / PRE-SIL SUPPORT BRACKET	TD1158
30	1	STAFFA ANTERIORE SUPPORTO PRE-SIL NERA / BLACK PRE-SIL REAR SUPPORT BRACKET	TD1094
31	1	TIRAMOLLE / SPRING HOOK	TER343
32	1	UP MAP T800	T800P
33	1	CAVO OBD	SL200604



ISTRUZIONI di INSTALLAZIONE ITA

La ringraziamo per aver scelto di acquistare questo **impianto Termignoni**.

La preghiamo di leggere completamente questa guida all'installazione prima di utilizzare l'impianto di scarico Termignoni.

Termignoni investe molto sulla soddisfazione dei suoi clienti, per questo si riserva di consigliare alcune procedure preliminari al montaggio dell'impianto di scarico.

L'impianto Termignoni così come viene fornito non è modificabile in nessuna sua parte.

Ogni modifica attuata dall'utente compresa l'impropria manutenzione, compromette la conformità dello scarico a norma di legge e la relativa garanzia fornita.

Le consigliamo di farsi installare questo prodotto da professionisti esperti nel montaggio e nell'utilizzo di impianti di scarico per motocicli.

Il montaggio deve essere eseguito osservando le istruzioni riportate in questo manuale.

Termignoni S.p.A. declina ogni responsabilità, riguardante lesioni personali o danni, derivanti dal montaggio errato dell'impianto di scarico.

La **garanzia Termignoni** non copre danni arrecati al sistema di scarico mediante montaggio, utilizzo o manutenzione impropri. Se ha dei dubbi riguardo le corrette operazioni di montaggio del suo impianto, può contattare il rivenditore locale Termignoni, oppure visitare il nostro sito ufficiale: www.termignoni.com.

Le ricordiamo che le informazioni fornite riguardanti lo smontaggio dell'impianto di serie sono puramente informative, e che a tal proposito le consigliamo di fare comunque riferimento alle istruzioni fornite dal produttore del veicolo.

Nel caso in cui il suo impianto di scarico fosse ONLY FOR RACE USE, e cioè non omologato all'utilizzo su alcune strade, le consigliamo di utilizzare nel caso in cui lo richieda la legge lo scarico originale del suo veicolo al fine di non incorrere in sanzioni.

La informiamo infine che ogni impianto di scarico Termignoni è soggetto a modifiche senza preavviso riguardanti le proprie specifiche tecniche.

N.B. Si ricorda che il portatarga e le pedane passeggero di serie non sono montabili con lo scarico completo Termignoni codice D170.

Vi sarà la possibilità di acquistare aftermarket presso i nostri rivenditori lo speciale portatarga dedicato con frecce incluse (non omologato), le pedane passeggero ed in nottolino dedicato all'apertura della sella posteriore, compatibili con il sistema completo Termignoni.

INSTALLATION INSTRUCTION ENG

Thank you for choosing this **Termignoni product**.

Please read this installation guide fully before using the Termignoni exhaust system.

Termignoni invests heavily in order to satisfy its customers and therefore recommends that users follow a few preliminary steps when assembling the exhaust.

The Termignoni exhaust as supplied cannot be modified in any way.

Any modification made by the user, including any improper maintenance, compromises the legal compliance of the exhaust as well as the relevant warranty provided.

We recommend that our products are installed by professionals experienced in the installation and use of exhaust systems for motorcycles. Installation should be carried out in accordance with the instructions provided in this manual.

Termignoni S.p.A. declines all responsibility for any personal injury or damage resulting from incorrect installation of the exhaust system.

The Termignoni warranty does not cover damage to the exhaust system resulting from improper assembly, use or maintenance.

If in doubt about the correct assembly of your system, contact your local Termignoni dealer, or visit our official website: www.termignoni.com

We remind you that the information provided regarding disassembly of the original exhaust is purely informative, and so we recommend that you refer to the instructions provided by the vehicle manufacturer.

If your exhaust system is FOR RACE USE ONLY, and therefore not approved for use on certain streets, we advise you to use your vehicle's original exhaust in order to comply with the law and avoid any sanctions.

We inform you that every Termignoni exhaust system is subject to change without prior notice in terms of its technical specifications.

NOTE: We remind you that the original plate holder and passenger foot pegs cannot be mounted with the full Termignoni exhaust system, code D170.

Our dedicated (non-homologated) plate holder with turn signals, passenger foot pegs, and a latch to open posterior seat, all compatible with the full Termignoni system, can be bought aftermarket from our dealers.

Scheda di montaggio

Installation instructions

Smontaggio Impianto Originale – Disassembly of the original silencer

D22109440INC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA svitare le viti e rimuovere le plastiche superiori nere e le carene destra e sinistra



ENG Undo the screws and remove the upper black plastic covers and the right and left fairings



ITA Rimuovere la fascetta innesto svitando la vite.
ENG Remove the junction clamp by undoing the screw.




ITA Rimuovere il motorino della valvola svitando le 4 viti di supporto

ENG Remove the valve motor by undoing the 4 support screws



ITA Scollegare il connettore della ventola; ricollegare dopo il montaggio
ENG Disconnect the fan connector; reconnect after assembly

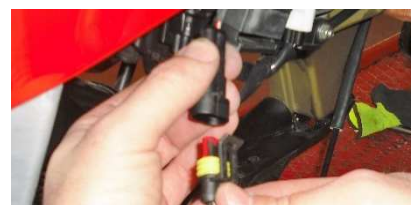

ITA Scollegare il connettore del motorino valvola
ENG Disconnect the valve motor connector



Scheda di montaggio

Installation instructions

Smontaggio Impianto Originale – Disassembly of the original silencer

D22109440INC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA Rimuovere la vite supporto carter inferiore in plastica
ENG Remove the lower plastic cover support



ITA Svitare i dadi della staffa anteriore supporto silenziatore destro e sinistro
ENG Unfasten the nuts on the right and left silencer front support bracket



ITA Svitare le viti delle staffe supporto silenziatore destro
ENG Undo the screws on the right silencer support brackets



ITA Svitare le viti delle staffe supporto silenziatore sinistro
ENG Undo the screws on the left silencer support brackets



ITA Rimuovere i silenziatori originali
ENG Remove the original silencers



ITA Rimuovere staffa anteriore supporto silenziatore
ENG Remove the silencer support front bracket

Scheda di montaggio

Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

D22109440INC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system




ITA posizionare la fascetta (Rif 29) sul tubo del silenziatore e innestare i due pre-silenziatori (Rif 2-3)

ENG Position the clamp (Ref. 29) on the silencer tube and insert the two pre-silencers (Ref. 2-3)



ITA inserire i gommini (Rif. 22) e i distanziali (Rif 23) sulle staffe dei pre-silenziatori

ENG Fasten the rubber seals (Ref. 22) and spacers (Ref. 23) to the pre-silencer brackets

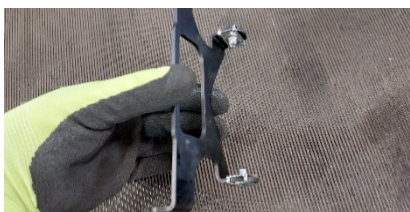

ITA Inserire le clips filettate (Rif. 24) sulla staffa posteriore (Rif. 28)

ENG Fasten the threaded clips (Ref. 24) to the rear bracket (Ref. 28)



ITA posizionare la staffa sui pre-silenziatori come in foto e fissare con le viti (Rif. 12) e rondelle (Rif.16)

ENG Position the bracket on the pre-silencers as per the photo and secure using the screws (Ref. 12) and washers (Ref. 16)



Scheda di montaggio

Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

D22109440INC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA Inserire i gommini (Rif. 22) e i distanziali in alluminio (Rif. 23) sulla staffa (Rif. 30)

ENG Fasten the rubber seals (Ref. 22) and aluminium spacers (Ref. 23) to the bracket (Ref. 30)



ITA Inserire le clips filettate (Rif. 24) sulla staffa (Rif.18)

ENG Fasten the threaded clips (Ref. 24) to the bracket (Ref. 18)



ITA Posizionare come in foto le staffe (Rif. 30 e 18) sulla fascetta (Rif.29) e fissare con le viti e rondelle in dotazione (Rif. 12 e 17)

ENG Position the brackets (Ref. 30 and 18) on the clamp (Ref. 29) as per the photo and secure using the screws and washers provided (Ref. 12 and 17)



ITA Inserire le clips filettate (Rif. 25) sulle staffette del silenziatore

ENG Fasten the threaded clips (Ref. 25) to the silencer brackets

Scheda di montaggio

Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

D22109440INC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA Mettere all'interno del paracalore in carbonio i distanziali (Rif. 15) con le rosette aramidiche (Rif. 13)

ENG Insert the spacers (Ref. 15) with aramid washers (Ref. 13) inside the carbon heat shield



ITA Posizionare il paracalore sul silenziatore e fissare con le viti nere (Rif. 14)

ENG Position the heat shield on the silencer and fasten using the black screws (Ref. 14)




ITA Inserire il silenziatore force (Rif. 4) nel presilenziatore DX come in foto

ENG Insert the force silencer (Ref. 4) into the right pre-silencer as in the photo



ITA Inserire la curva di ingresso (Rif.1) nel presilenziatore SX

ENG Insert the pipe link (Ref. 1) into the left pre-silencer

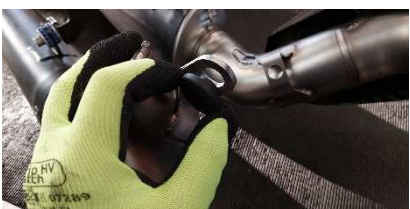

ITA Posizionare il silent-block nero in gomma (Rif. 21) sul lato esterno della staffa come in foto

ENG Position the black rubber silent-block (Ref. 21) on the outside of the bracket as in the photo

Scheda di montaggio

Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

D22109440INC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA Posizionare il silent-block femmina (Rif. 20) e la boccia (Rif. 19) sul lato interno della staffa



ENG Position the female silent-block (Ref. 20) and bushing (Ref. 19) on the outside of the bracket



ITA Inserire la clips filettata (Rif. 26) sulla staffa del silenziatore

ENG Fasten the threaded clips (Ref. 26) to the silencer bracket



ITA Fissare la curva di ingresso al silenziatore mediante l'utilizzo di vite e rondella in dotazione (Rif. 9-11)

ENG Fasten the pipe link to the silencer using the screws and washers provided (Ref. 9-11)



ITA Agganciare le molle corte coi relativi tubetti in silicone (Rif. 5-6) utilizzando il tiramolle in dotazione (Rif. 31)

ENG Attach the short springs with related silicone tubes (Ref. 5-6) using the spring hook provided (Ref. 31)



ITA Inserire e posizionare i silenziatori sulla moto tenendo tirato il supporto ventola verso il basso



ENG Insert and position the silencers on the bike while pulling the fan support downwards

Scheda di montaggio Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

D22109440INC


DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA Fissare i silenziatori al telaio utilizzando le viti e rondelle in dotazione (Rif. 10-16)

ENG Fasten the silencers to the frame using the screws and washers provided (Ref. 10-16)

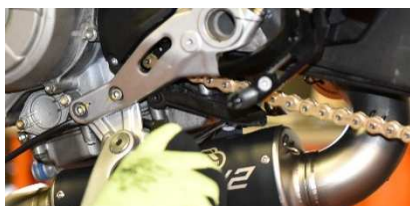

ITA Posizionare la fascetta originale sull'innesto della curva pre-silenziatore

ENG Position the original clamp on the pre-silencer pipe connection



ITA Agganciare le molle

ENG Attach the springs

NB: tighten all screws according to the values in the tightening torque table on page 14

Scheda di montaggio

Installation instructions

Montaggio del kit Termignoni – Mounting the Termignoni kit

D22109440INC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system



ITA Fissare il supporto inferiore della ventola precedentemente smontato

ENG Attach the previously disassembled lower fan support



ITA Rimontare le carene



ENG Reassemble the fairings



Scheda di montaggio

Installation instructions

Montaggio Impianto Termignoni – Assembly of the Termignoni silencer

D22109440INC

DUCATI Panigale V2 '21-'22

Full system

Come montare la centralina UpMap / How to mount the UpMap control unit



ITA Agganciare il cavo UpMap fornito in dotazione, nel connettore della presa di diagnosi della moto (generalmente posizionata sotto alla sella) e procedere con l'installazione seguendo le istruzioni del dispositivo



ENG Connect the UpMap cable provided to the bike's diagnostics connection port (generally located under the seat) and proceed with the installation, following device instructions

Coppie di serraggio

Tightening torques

Montaggio Impianto Termignoni – Assembly of the Termignoni silencer

ATTENZIONE

ITA La tabella sottostante è da considerare per tutti i serraggi indicati su queste istruzioni che fanno riferimento all'impianto di scarico Termignoni (a meno che non sia indicata una coppia di serraggio diversa nel passaggio specifico). Per quando riguarda i serraggi che si riferiscono alle viti presenti sul veicolo fare riferimento al manuale di uso e manutenzione dello stesso.

CAUTION

ENG The table below details all torque values reported in these instructions in reference to the Termignoni exhaust system (unless otherwise stated in a specific step). For torque values relating to screws on the vehicle, refer to the dedicated user and maintenance manual.

Diametro filetto / Thread diameter [mm]	Coppia di serraggio / Tightening torque [Nm]
M4x0,7	3
M5x0,8	6
M6x1	10
M8x1,25	20
M10x1,50	39
Fascetta collare a bullone M6 / Hose clamp M6	10
Fascetta collare a bullone M8 / Hose clamp M8	24

TERMIGNONI



THE ITALIAN SOUND

www.termignoni.com

Share with us your exhaust on:

16

www.termignoni.com



REV01